

VitrA









**Otomatik Yıkama Sistemi
Kullanım Kılavuzu**

**Automatic Flushing
System Manuel**



316554
170815-00

e Eczacıbaşı

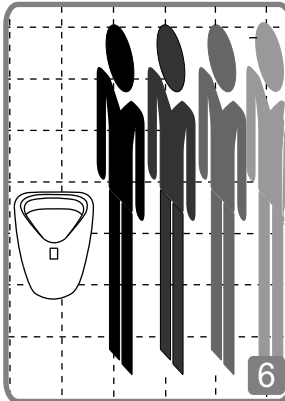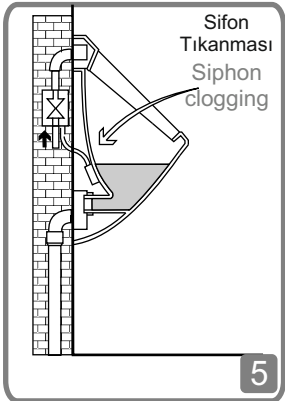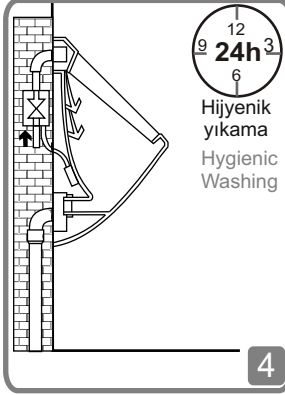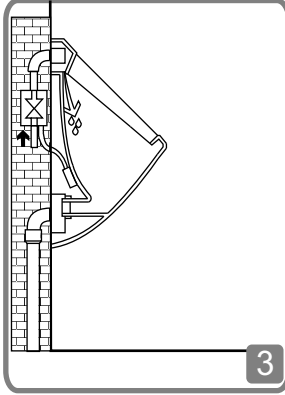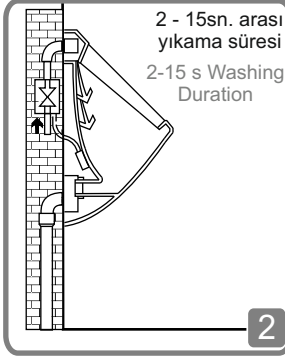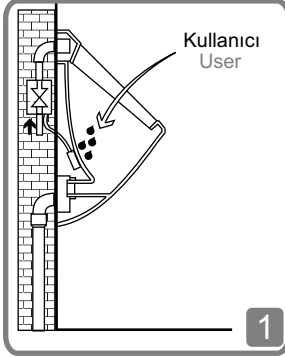

1. Sensör modülü kullanım esnasında oluşan sıvı akışını algılar ve elektronik modüle yıkama yapılması için sinyal gönderir.

1. The sensor module detects the liquid flow that occurs during use and sends a signal to the electronic module so washing can be done.

2. Yıkama süresi 2-15sn. arasında ayarlanabilir. Yıkama süresi aynı ana kontrol modülünden yapılabilmektedir.

2. Washing duration can be adjusted between 2-15s. Washing duration can be adjusted on the main control module.

3. Yıkama yapıldıktan sonra yeni yıkama için 6-10sn. süre geçmelidir.

3. After a washing operation is completed, wait 6-10s to start a new washing operation.

4. Ürün 24 saat boyunca hiç kullanılmaz ise, sifon bölgesinde koku oluşmasını önlemek için hijyenik yıkama otomatik olarak devreye girer.

4. If the product is not used for 24 hours, then hygienic washing automatically engages in order to prevent bad odors arising in the siphon area.

5. Sigara, tuvalet kağıdı gibi sifon tıkaçıcı atıkları ile meydana gelen sifon tıkanmalarını sensör modülü algılar ve pisuar kullanılsa dahi yıkama yapılmasına izin vermez, böylece pisuarın haznesindeki suyun yükselerek taşması önlenir. Sifon temizlendiğinde sistem normal şekilde çalışmaya devam eder.

5. In case the siphon gets clogged due to obstructive materials such as cigarette butts or toilet paper being thrown into the urinal, the sensor detects this through its sensor module and does not allow washing even if the urinal is used. This way water in the urinal is prevented from rising and overflowing. Once the siphon is cleaned, the system continues normal operation.

6. Sık kullanım durumlarında elektronik modül kullanım sıklığını algılar;
- **Sık kullanım moduna giriş:** 3dk. içinde 5 veya daha fazla kullanımda => 1 yıkama/dk.
- **Sık kullanım modundan çıkış:** 1dk. içinde kullanım olmazsa => Normal kullanım moduna geçer.

6. During times of frequent use, the electronic module detects the frequency of use;
Enter frequent use mode: 5 or more uses within 3 mins. => 1 wash/min.
Exit frequent use mode: No use within 1 minute => Switch to normal use mode.

Teknik Özellikler:

Çalışma Basıncı: 0.5 - 5Bar

Debi: 0,3Litre/saniye

Güç Kaynağı: 230V / 50Hz

Pilli kullanım: 6 x 1,5V pil (mignon AAA tip)

Gürültü Sınıflandırması: Sınıf 2

Sızdırmazlık Sınıfı: IP54

Elektronik Modül ve Sensör: R&TTE 1999/05/EC, EMC 89/336/EEC uyumludur

HF-güç çıkışı < 5mW

Technical Specifications:

Working Pressure: 0.5 - 5Bar

Flow rate: 0,3Litres/seconds

Power Supply: 230V / 50Hz

Batteries: 6 x 1,5V battery (mignon AAA type)

Noise Classification: Class 2

Ingress Protection: IP54

Electronic Module and Sensor: R&TTE 1999/05/EC, EMC 89/336/EEC compatible

HF-power output < 5mW

Yıkama Süresi Ayarı :

2-15sn. arasında ayarlanabilir, saat yönünde çevrildiğinde yıkama süresi artırılır. Saat yönünün tersine çevrildiğinde yıkama süresi azaltılır.

Washing Duration Adjustment:

Can be set between 2-15s, Increases washing duration when rotated clockwise. Decreases washing duration when rotated counter-clock wise.

Sensör hassasiyet ayarı Sensor sensitivity setting



Standart
Standard



Orta
Medium





Yüksek
High

Pilin gücü azaldığında LED'ler yanıp söner, bu durumda piller değiştirilmelidir.


When battery power is low LED blinks, and the batteries must be replaced.

GÜÇ KAYNAĞI
POWER SUPPLY

SELENOİD
SELENOİD

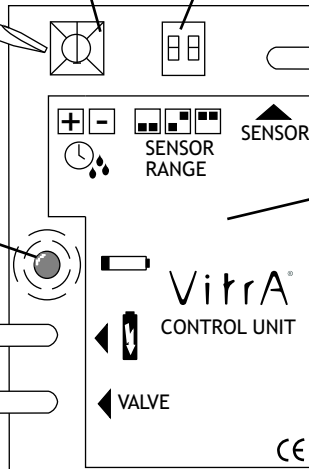

Elektronik modül
Electronic module

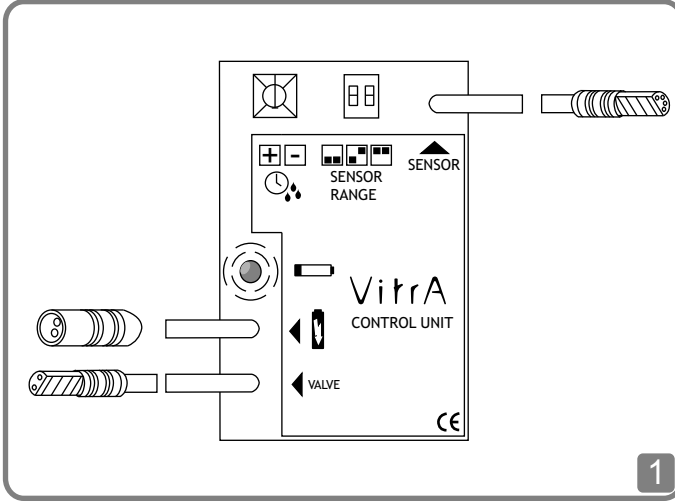


Pil Değişimi :

1- Pil gücü zayıfladığında elektronik modüle bulunan LED yanıp söner, vana kapanır ve piller değiştirilene kadar yıkama yapılamaz.

Replacing the Batteries :

1- When battery power is low, the LED on the electronic module starts blinking, the valve closes and no washing is done until the batteries are replaced.

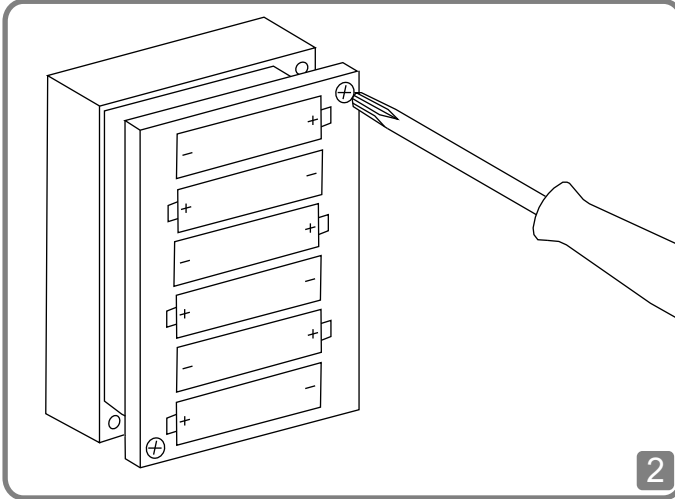

2- 6 Adet 1,5V Mignon AAA pil yenileri ile değiştirilmelidir.

2- 6 x 1,5V Mignon AAA batteries must be used

1. 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun gereğince kapsam dışında olmasına rağmen, Yıkama sistemleri 2 yıl firmamızın garantisi altındadır. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar. Teslim tarihi faturada gösterilen tarihtir. **Lütfen faturayı saklayınız.**
2. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
4. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut temsilciliği olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
5. Garanti kapsamı dışında kalan hususlar ve malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Ürün garantisinin başlatılabilmesi için aşağıdaki alanların doldurulması zorunludur.

Fatura(Fiş) No / Tarih :...../.....

Firma Kaşesi :.....

Ürün :.....

BU BELGEYİ SAKLAYINIZ.

Vitra

www.vitra.com.tr